

# EKOPANELY-LEVY E40/800

## TEKNISET TIEDOT

### Tiedot

- pintakäsitlemätön olkirakennuslevy

### Käyttö

- ulkoseinen verhoilu sisäpuolelta ilman palonkestävyysvaatimuksia
- väliseinät ja lattiat
- alakatot, viistoseinät ja asuinkäyttöön muunnetut ullakkotilat
- puurakenteisten väliseinien verhoilu sisäpuolelta



### Tekniset tiedot ja ominaisuudet

KUVAUS	ARVO	YKSIKKÖ	OMINAISUUDET
Mitat: paksuus	38 (toleranssi +2 mm)	mm	
leveys	800	mm	
pituus	1200–3200	mm	
Keskimääräinen paino	17	kg/m <sup>2</sup>	
Keskimääräinen tiheys	379	kg/m <sup>3</sup>	
Lämmönjohtavuus $\lambda$	0,099	W/(m.K)	ČSN EN 13986, EN 12664, EN 10456
Vesihöyrynläpäisevyys $\mu$	9,7		ČSN EN 13986, EN ISO 12572 B (23 °C, 0/85 % relativní vlhkosti)
Palotekninen käyttäytyminen	E		ČSN EN 13986, EN 13501-1
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus	A+		ČSN EN 13986, EN ISO 16000-10

### Edut

- varaa lämpöä
- vaimentaa melua
- kestää hyvin mekaanista rasitusta
- vesihöyrynläpäisevä
- eristävä
- auttaa varmistamaan luonnollisen ja terveellisen sisäilman
- kierrätettävä
- lämpöstabiilius
- energiansäästö
- palonkestävyys
- voidaan leikata sopivan kokoisiksi
- 100 % ekologinen

### Säilytys

- kuivissa sisätiloissa (voidaan väliaikaisesti säilyttää vedenkestävän peitteen alla)
- tasainen ja suora pohja (kuormalava)
- vähintään 3-4 välikappaleita (noin 800 mm) on asetettava pitkälle sivulle
- enintään 30 kpl asetellaan tasaisesti pitkälle ja välikappaleet niiden päälle (tai kuormalava)
- varastointikorkeus on enintään 3 x 30 kpl
- levyt asetellaan "siksak-kuvioon"

### Pakkaus

- yksi levy
- enintään 30 Ekopanely-levyä asetellaan tasaisesti pitkälle ja välikappaleet niiden päälle
- joustava pakkausmateriaali ja teippi

### Etiketti

- CE-merkintä
- ↓TOP↓ = sisäpuolella näkyviin jäävä puoli + "EKOPANELY"-logo YLÄPUOLEN keskellä
- numero XXXX = pituus

Kodu Kuubis OÜ  
Merimetsa 123  
80027 Pärnu - EE


Puhelin: +372 514 2046  
www.kodukuubis.com  
Sähköposti: germo@kodukuubis.com

**POHUPLAAT.EE**


# EKOPANELY-LEVY E40/800

TEKNISET TIEDOT

## EKOPANELY-LEVY E40/800

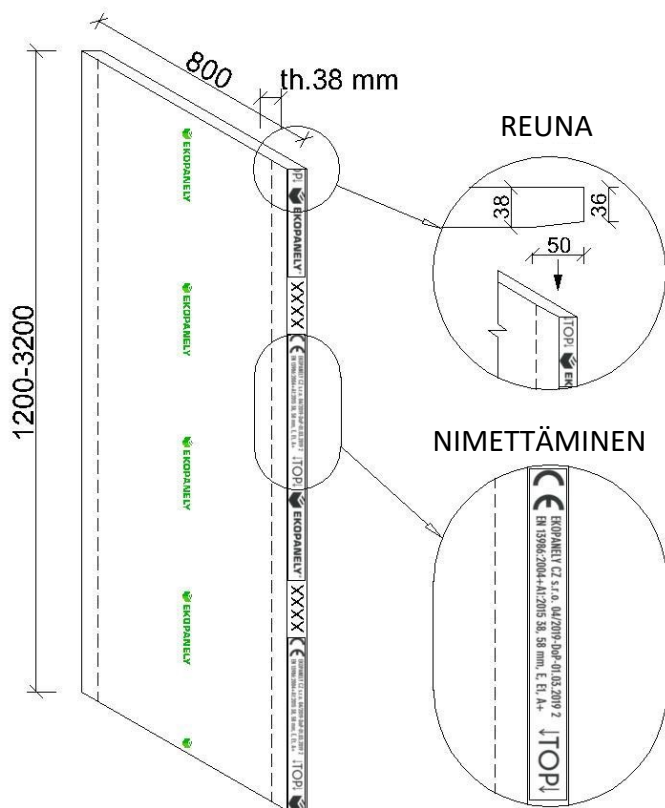

SÄILYTYS max. 3x PALETTIA (20 ks)

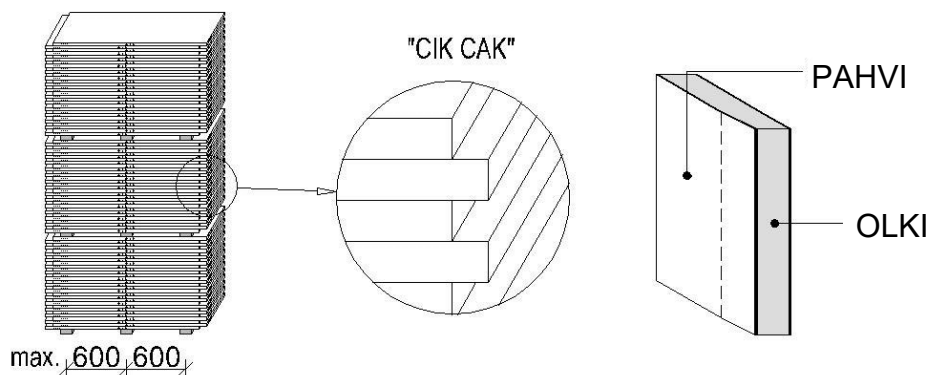

1023

EKOPANELY CZ s.r.o.

([www.ekopanely.com](http://www.ekopanely.com))

Jedousov 72

535 01 Přelouč

Tšekin tasavalta

15

04/2019-DOP-2019/03/01

EN 13986:2004+A1:2015

EKOPANELY-LEVY E40

Pintakäsitlemätön kuitulevy (olkilevy)  
rakennuskäyttöön ei-kantaviin rakenteisiin. Standardin  
EN 335 (kuivat tilat) mukainen käyttöluokka on 1.

<b>Mitat:</b>	
<b>Paksuus</b> (toleranssi +2 mm)	38 mm
<b>Leveys</b>	800 mm
<b>Pituus</b>	1200–3200 mm
<b>Paino</b>	379 kg/m <sup>3</sup>
<b>Palamiskäyttötyminen</b>	E
<b>Lämmönjohtavuus <math>\lambda</math></b>	0,099 W/m.K
<b>Vesihöyrynläpäisevyys <math>\mu</math></b>	9,7
<b>Haittuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC) pitoisuus</b>	A+
<b>Kestävyys</b>	Luokka 1
<b>Formaldehydi-päästöt</b>	E1

Kodu Kuubis OÜ  
Merimetsa 123  
80027 Pärnu - EE

Puhelin: +372 514 2046  
[www.kodukuubis.com](http://www.kodukuubis.com)  
Sähköposti: [germo@kodukuubis.com](mailto:germo@kodukuubis.com)

**POHUPLAAT.EE**