

EKOPANELY-LEVY E60/1200

TEKNISET TIEDOT

Tiedot

- Pintakäsitlemätön olkirakennuslevy

Käyttö

- ulkoseinien verhoilu
- kantavien sisäseinien verhoilu
- väliseinät ja lattiat
- alakatot, viistoseinät ja asuinkäyttöön muunnetut ullakkotilat
- puurakenteisten väliseinien verhoilu sisäpuolelta



Tekniset tiedot ja ominaisuudet

KUVAUS	ARVO	YKSIKKÖ	OMINAISUUDET
Mitat: paksuus leveys pituus	58 ((toleranssi +2 mm) 1200 1200 – 3200	mm mm mm	
Keskimääräinen paino	22	kg/m ²	
Keskimääräinen tiheys	379	kg/m ³	
Lämmönjohtavuus λ	0,099	W/(m.K)	ČSN EN 13986, EN 12664, EN 10456
Vesihöyrynläpäisevyys μ	9,7		ČSN EN 13986, EN ISO 12572 B (23 °C, 0/85 % relativní vlhkosti)
Palotekninen käyttäytyminen	E		ČSN EN 13986, EN 13501-1
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus	A+		ČSN EN 13986, EN ISO 16000-10

Edut

- varaa lämpöä
- vaimentaa melua
- kestää hyvin mekaanista rasitusta
- vesihöyrynläpäisevä
- eristävä
- auttaa varmistamaan luonnollisen ja terveellisen sisäilman
- kierrätettävä
- lämpöstabiilius
- energiansäästö
- palonkestävyys
- voidaan leikata sopivan kokoisiksi
- 100 % ekologinen

Säilytys

- kuivissa sisätiloissa (voidaan väliaikaisesti säilyttää vedenkestävän peitteen alla)
- tasainen ja suora pohja (kuormalava)
- vähintään 3-4 välikappaleita (noin 800 mm) on asetettava pitkälle sivulle
- enintään 30 kpl asetellaan tasaisesti pitkälle ja välikappaleet niiden päälle (tai kuormalava)
- varastointikorkeus on enintään 3x30 kpl
- levyt asetellaan "siksak-kuvioon"

Pakkaus

- yksi levy
- enintään 20 Ekopanely-levyä asetellaan tasaisesti pitkälle ja sitten välikappaleet niiden päälle
- joustava pakkausmateriaali ja teippi

Etiketti

- CE-merkintä
- ↓TOP↓= sisäpuolella näkyviin jäävä puoli + "EKOPANELY"-logo
- YLÄPUOLEN keskellä
- numero XXXX = pituus

Kodu Kuubis OÜ
Merimetsa 123
80027 Pärnu - EE


Puhelin: +372 514 2046
www.kodukuubis.com
Sähköposti: germo@kodukuubis.com

POHUPLAAT.EE

EKOPANELY-LEVY E60/1200




TEKNISET TIEDOT

EKOPANELY-LEVY E60/1200

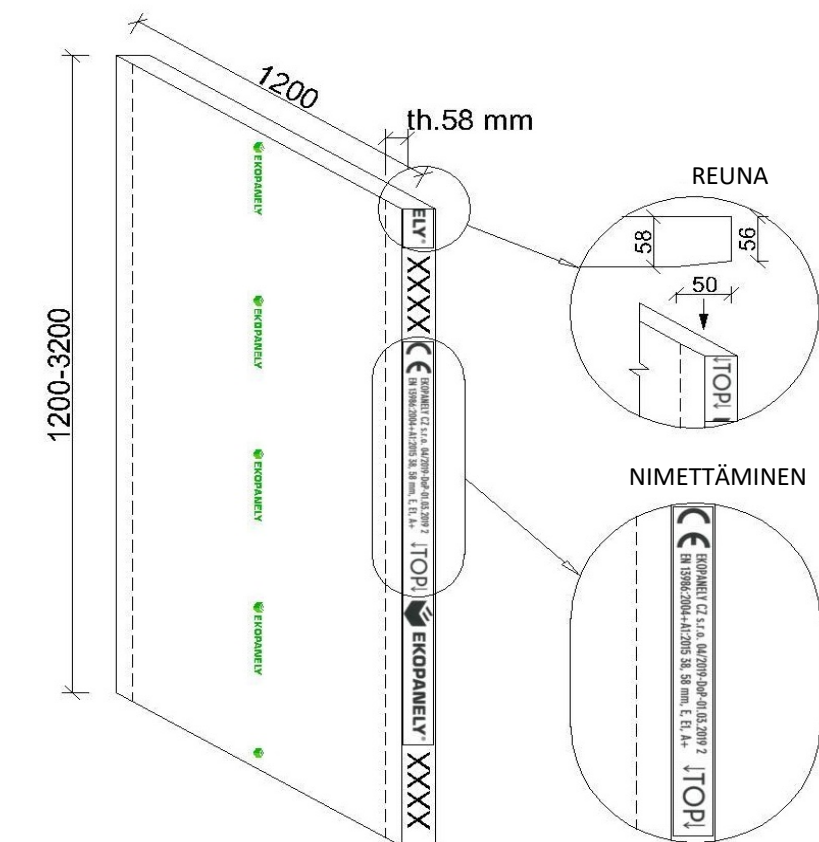

SÄILYTYS max. 3x PALETTIA (20 ks)

"CIK CAK"

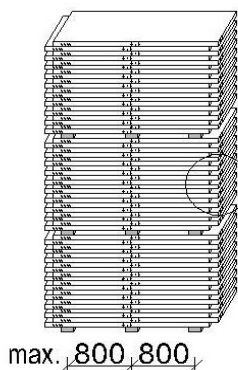

PAHVI

OLKI



1023

EKOPANELY CZ s.r.o.

(www.ekopanely.com)

Jedousov 72

535 01 Přelouč

Tšekin tasavalta

15

04/2019-DOP-2019/03/01

EN 13986:2004+A1:2015

EKOPANELY-LEVY E40

Pintakäsittelemätön kuitulevy (olkilevy)
rakennuskäyttöön ei-kantaviin rakenteisiin. Standardin
EN 335 (kuivat tilat) mukainen käyttöluokka on 1.

Mitat:

Paksuus (toleranssi +2 mm)

58 mm

Leveys

1200 mm

Pituus

1200–3200 mm

Paino

379 kg/m³

Palotekninen
käyttäytyminen

E

Lämmönjohtavuus λ

0,099 W/m.K

Vesihöyrynläpäisevyys
 μ

9,7

Haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden (TVOC)
pitoisuus

A+

Kestävyys

Luokka 1

Formaldehydi-
päästöt

E1

Kodu Kuubis OÜ
Merimetsa 123
80027 Pärnu - EE

Puhelin: +372 514 2046
www.kodukuubis.com
Sähköposti: germo@kodukuubis.com

POHUPLAAT.EE