

Fresh

Seinäventtiili Thermo F100

Art. Nr 188005
LVI-nro 8823512

• Termostaattiohjaus • Kondenssisuojaus • Säädettyä minimi-ilmavirtaus • Soveltuu myös tuuletusluukkuun

- Termostaattiohjaus
- Kondensaattiosuojattu
- Säädettyä minimi-ilmavirtaus
- Myös tuuletusluukkuun



Termostaattiohjattu korvausilmaventtiili seinäasennukseen. Säätyy ulkolämpötilan mukaan automaattisesti.


Toiminnot

Termostaatti, Kondenssisuoja, Suodattaa

Tekniset tiedot

Sijoitus	Ulkoseinä
Kanavakoko (mm)	100
[ProductDuctLength]	360
Tuotteen leveys (mm)	150
Tuotteen korkeus (mm)	150
Tuotteen syvyys (mm)	404
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Etim koodi	EC011497

Mittapiirros

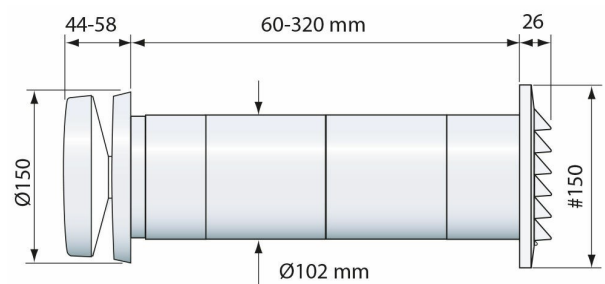

Kuvaus

Venttiili säätyy automaattisesti ulkoilman lämpötilan mukaan. Myyntipakkaus sisältää venttiilin sisäosan vakiosuodattimella, kondensiosuojalla ja termostaatilla, sekä läpivientiputket, putkiyhteet ja ulkosäleikön. F100 Thermo on helposti asennettava korvausilmaventtiili, johon kuuluu sisäventtiili, läpivientiputki ja ulkosäleikkö. Venttiili voidaan täydentää jatkoputkella seinän ollessa on yli 360 mm paksu. Ulkosäleikköön on monta väri vaihtoehtoa: valkoinen (kuuluu toimitukseen), harmaa, punainen, ruskea, musta ja keltainen. Venttiilit on valmistettu ympäristöystävällisestä kierrätyskelpoisesta muovista. Nyrkkisääntö on, että asennetaan vähintään yksi Fresh 100 Thermo/20 m².























Termostaatti säättää venttiilin kannen ilmarakoa pienemmäksi, kun lämpötila laskee alle +10 °C. Kansi sulkeutuu kokonaan -5 °C:ssa. Tätä perusasetusta voidaan säätää kääntämällä venttiilin kantta myötäpäivään tai vastapäivään. Jokainen milli, jonka kansi avautuu, on noin 1 °C. Yksi kierros avaa/sulkee kantta 4 mm, jolloin lämpötilan muutos on noin 4 °C. Jos haluat palauttaa perusasetuksen, käännä kantta kunnes kuulet vaimean napsahduksen. F100 Thermo sopii erinomaisesti painovoimaiseen ilmanvaihtojärjestelmään pienentämällä liian suuren ilmanvaihdon sopivaksi talvella. Jatkuva ilmavirtaus on mahdollinen käyttämällä lukituspalaa venttiilin sulkeutumisen estämiseksi (lisävaruste, tuote nro

000128, LVI-nro 8823721). Lukituspala(t) asennetaan termostaattikoteloon venttiilin kannen alle, yksi lukituspala mahdollistaa noin 2,5 l/s (10 Pa) jatkuvan perusilmanvaihdon.

F100 Thermon sisäosa (tuote 870013/8823535, ilman pakkausta) soveltuu myös tuuletusluukkuun, kunhan luukun sisässä vain on tilaa termostaatin liikkumiselle (tilavaraus yht. 75 mm). Sisäosaa voidaan käyttää myös vanhan venttiilin päivittämiseen. Sisäosan putkiyhde on 45 mm pitkä, se sopii hyvin 100 mm:n kanavan sisään. HUOM.: Tarkistathan, että olemassa olevan kanavan pää tulee läpivientiaukon suulle ihan luukun tasalle. Jos väliin jää rakoa, peitä se esim. kosteutta kestäväällä silikonimassalla, muuten ulkoa tuleva ilma pääsee luukun sisään, mikä ei ole hyvä. Tarvittaessa voit jatkaa kanavaa moduuliputkella (tuote 188010/8823513), jonka halkaisija on 98/102 mm ja pituus 100 mm. Muovinen moduuliputki on helposti lyhennettävissä sahaamalla/leikkaamalla.

F100 Thermo on saatavana myös ääniä vaimentavalla kanavalla, tuotten nimi on F100 Thermo-dB (tuote nro 800019, LVI-nro 8823716). Kanava vaimentaa ulkoa tulevia ääniä, kuten liikenteen melua. Tämän dB-kanavan ulkohalkaisija on 140 mm, pituus 400 mm on helppo katkaista/leikata sopivaksi.

Lisätarvikkeet

					
Moduuliputki Ø98/102mm	Asennuslevy 18, 180x180mm	Paneelisäleikkö 110x154 mm	Paneelisäleikkö 110x154 mm	Hyönteisverkko #150, musta muovi	Myrskysuoja Tyfon Ø180, valkoinen
188010	661811	181756	181751	664004	910011
					
000176	Ulkosäleikkö #150 mm, valkoinen	Istukka D32-210	Reikäsahanterän jatke D32-210	F100 Thermo vakiosuodatin, 3 kpl	F100 Thermo siitepölysuodatin EU4, 3 kpl
	181701	804046	804048	183298	183299
					
Myrskysuoja Tyfon Ø180, harmaa	Myrskysuoja T#140 D98, valkolakattu metalli	Stormkåpa T#140 D98 olackad aluzink	Reikäsahanterä D108	Ulkosäleikkö #150 mm, musta	Ulkosäleikkö #150 mm, harmaa
910012	663033	663032	804050	181706	181707
					
Ulkosäleikkö #150 mm, ruskea	Ulkosäleikkö #150 mm, punainen	Ulkosäleikkö #150 mm, keltainen	833264		
181703	181705	181708			