

Vexve AM40 -lämmönsäädin

Kahden piirin lämmönsäädin helpolla laajennettavuudella

Tuotenumero 1140040

LVI-numero 4367054

Lämmönsäätimen peruspaketti sisältää yhden piirin säätölaitteiston patterilämmitys-, lattialämmitys- tai vakio- lämpöjärjestelmään

Säädinosassa on valmiina liittimet toisen piirin moottorille ja menovesianturille

Helppo asennus opastavalla ohjelmalla

Ohjausrele esimerkiksi latauspumpun ohjaukseen

Lämpötilat ja perustoiminnot yhdellä silmäyksellä LCD-näytöstä

Lisävarusteet kytkettävissä helposti pikaliittimillä; toisen piirin ohjaus, langattomat piirikohtaiset huoneyksiköt



Sisältää:

Säädinosa

- Seinäkiinnitys, DIN-kiskokiinnitys ja paneelikiinnitys mahdollisuudet
- Mahdollisuus erilaisiin viikko-ohjelmointeihin
- Valaistu LCD-näyttö
- Liitännät kahden piirin säätömoottoreille
- Pikaliitännät antureille
- Ohjelmoitava rele 230 VAC
- Ulkoinen virtalähde, 230 VAC 50 Hz / 18 VAC, 200 mA
- Ulkoanturi 15 metrin johdolla
- Menovesianturi 3 metrin johdolla

Moottoriyksikkö

- 24 VAC 140 S / 90-astetta, 1,5 metrin liitäntäjohto
- Liitäntäadapterit (katso sivun 4 taulukko)
- Venttiilin asentonäyttö
- Käsikäyttökytkin

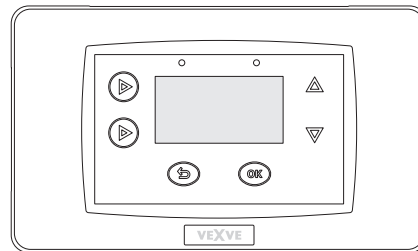

Mitat

| | CU (Keskusyksikkö) | MU (Moottoriyksikkö) |
|---------|--------------------|------------------------------|
| Leveys | 167 | 77 mm |
| Korkeus | 94 | 90 mm |
| Syvyys | 36 | 87 mm (käsikahva paikallaan) |

Tekniset tiedot

Säädinosa AM40

- 52x27 mm pistematriisinäyttö LED taustavalolla
- 18 VAC käyttöjännite
- IP21 kotelo jossa seinäkiinnityspisteet ja DIN-kiinnikepisteet
- 2 kpl 24 VAC moottorilähdöt, RJ12
- 3 kpl anturitulot, RJ11
- 1 kpl Wireless antenniliitäntä, RJ11
- 1 kpl ulkoinen I/O liitäntä, RJ12
- 1 kpl potentiaalivapaa rele 10 A, ruuviliitäntä
- 1 kpl karkitieto, jousiliitin

Menoveden lämpötila-anturi (KTY)

- 3 metrin johdolla, RJ11 liitin
- putkikiinnitys siteet

Ulkolämpötila-anturi (NTC)

- 15 metrin johdolla, RJ11 liitin
- seinäkiinnitysrasia

Moottoriyksikkö 24 VAC 140 S / 90-astetta, RJ12 liitin

- IP41 suojausluokka,
- käsikäyttökytkin ja mekaaninen asennonositus etulevyssä

Ulkoinen virtalähde, 230 VAC 50 Hz / 18 VAC, 200 mA,

- 1,5 metrin johto, DC-plug liitäntä säädinosaan

Liitäntä adapterit venttiileille

- Vexve AM-sarja ja Termomix venttiilit (katso sivun 4 taulukko)

Vexve AM40 -lämmönsäädin

Lisävarusteet

Pack A, Langaton huoneyksikkö & lähetinosa

Tuotenr. 1140041 // LVI-nr. 4367055

- Langaton huoneyksikkö
- Alkali AA-koon patterit 3 kpl valmiina
- Antenniyksikkö AM40 keskukseen 1,5 m johdolla



Pack B, Lämmityspiiri 2 moottoripaketti

Tuotenr. 1140042 // LVI-nr. 4367056

- Säättömoottori 24 VAC 1,5 metrin johdolla
- Menovesianturi 3 metrin johdolla jossa pikaliitin
- Liitäntäadapterit (katso sivun 4 taulukko)



Pack C, Lisähuoneyksikkö

Tuotenr. 1140043 // LVI-nr. 4367057

- Langaton huoneyksikkö toiseen säätöpiiriin
- Alkali AA-patterit 3 kpl valmiina

