




Indicators

- POWER
- TIMER
- nanoeX
- Wi-Fi

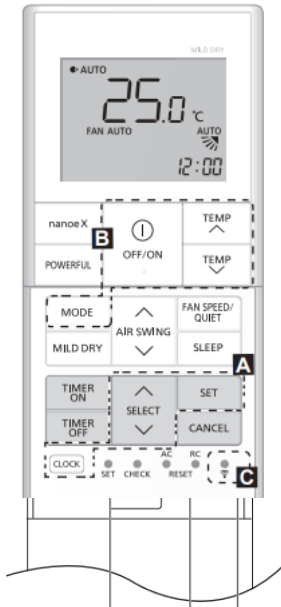


Ei käytössä perustoiminna.

Paina, kun haluat laittaa Langaton verkko-toiminnon päälle tai pois päältä.

Palauta kaukosäädin oletusasetukseen painamalla painiketta.

Pikaopas

Paristojen asennus



- ① Irrota kaukosäätimen takakansi.
- ② Aseta AAA- tai R03-paristot lokeroon.
- ③ Sulje kansi.

A Kellon asettaminen



- ① Paina **CLOCK** painiketta ja aseta aika **SELECT** painikkeilla

- Voit valita 12 tai 24 tunnin kellon pitämällä **CLOCK** painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan.


- ② Vahvasta **[SET]**-painikkeella.

B Perustoiminnot

- ① Käynnistä/sammuta laite painamalla




POWER painiketta.




- Varmista ennen käynnistämistä, että näytössä näkyy [OFF]-symboli.

- ② Valitse haluamasi toimintatila painamalla **MODE** painiketta.



- ③ Valitse haluamasi lämpötila.



Lämpötila-alue:
16.0 °C ~ 30.0 °C /
60 °F ~ 86 °F.


- Voit valita celsius- tai fahrenheitasteet pitämällä **TEMP** painiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan.

Yhteyden muodostaminen verkkoon



- Katso langattoman verkkomoduulin käyttömääritykset Comfort Cloud -sovelluksen käyttöohjeesta.
 1. Kirjaudu sisään "Panasonic Comfort Cloud" -sovellukseen.
 2. Valitse **Valikko** -kohdasta "Käyttöohje".
- Jos langattoman verkon LED-merkkivalo vilkkuu jatkuvasti, mutta et halua käyttää sovellusta, sammuta toiminto painamalla Langaton verkko -painiketta.

Raikkaammasta ilmastasta ja puhtaammasta ympäristöstä nauttiminen



- Tämä toiminto tekee ilmastasta puhtaamman, kosteuttaa ihoasi ja hiuksiasi ja parantaa hajua huoneessa.
- nanoe™X käynnistyy automaattisesti laitteen käynnistyessä.
- Ota tämä toiminto käyttöön painamalla nanoe™X joko yksikön ollessa päällä tai pois päältä. Yksittäisen nanoe™X-toiminnan aikana puhallusnopeus noudattaa kaukosäätimen asetusta.
- Jos nanoe™X otetaan käyttöön ennen laitteen sammutusta, nanoe™X-toiminto jatkuu, kun laite laitetaan taas päälle. Tämä koskee myös tilannetta, jolloin TIMER ON -asetus on käytössä.
- Peruuta painamalla painiketta uudelleen.