


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -järjestelmäputki CrNiMo (FKM sininen)

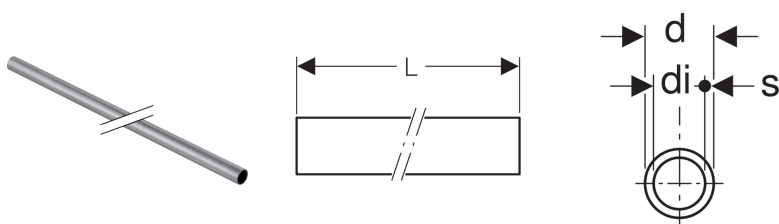

Käyttötarkoitukset

- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 140 °C
- Lämmönsiirtimiin (aurinko)
- Mineraaliöljyille
- Polttoaineille
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–X)
- Aurinkoenergiatekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Teollisuuskaasuille (esim. asetyleeni, hitsauksen suojakaasut)

Ominaisuudet

- LABS-vapaa
- Putken päissä sininen suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)
Pinnankarheus	1.5 µm
Lämpölaajeneminen	0.0165 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	15 W/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	di, ø	s	L
39002	1130024	12	15 mm	13 mm	1 mm	6 m
39003	1130027	15	18 mm	16 mm	1 mm	6 m
39004	1130029	20	22 mm	19.6 mm	1.2 mm	6 m
39005	1130031	25	28 mm	25.6 mm	1.2 mm	6 m
39006	1130033	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
39007	1130035	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
39008	1130036	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
39009	1130038	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m
39010	1130039	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m
39011	1130040	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m